



ASSY® 3.0 ZINC-NICKEL



ASSY®

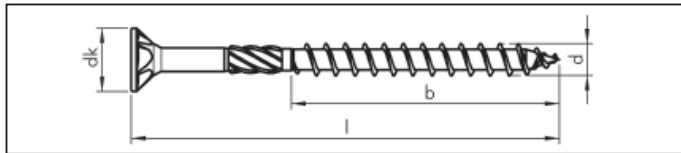

Surface en zinc-nickel, extrêmement résistante à la corrosion.

Pour tous vos travaux délicats, misez sur les vis ASSY®. Ces vis allient la stabilité d'une vis en acier à une protection anti-rouille exceptionnelle grâce à sa surface extrêmement résistante à la corrosion.

Vos avantages:

- Vis adaptée à l'extérieur.
- Résistance à la corrosion 5 fois plus grande que les vis en acier jaune zingué (500 h dans le cadre du test de tolérance aux pulvérisations salées selon la norme DIN-EN ISO 9227).
- Le revêtement de cette vis ASSY® lui confère un look en acier inoxydable synonyme de qualité supérieure.
- Sans chrome VI.

Cette vis présente naturellement tous les avantages des vis ASSY®:

Filetage asymétrique prévenant tout survissage et facilitant le vissage.

Empreinte AW® garantissant un blocage parfait de l'embout.

Fraisoirs à facettes garantissant un travail propre - également dans les ferrures.

Meule de fraisage (à partir de 5 mm de diamètre et de 70 mm de longueur) réduisant le frottement au niveau de la tige.

Pointe "anneau" ou pointe "contre-filet" permettant de visser près du bord.

Ø mm	L mm	b mm	d _k mm	Bit	SF	Art.n°	Emb.
4,5	40	26	8,80	AW®20	sans meule de fraisage	0170 845 40	500
	45	26				0170 845 45	
	50	28				0170 845 50	
	60	33				0170 845 60	
	70	38				0170 845 70	
	80	43				0170 845 80	
5,0	30	20	9,50	AW®20	sans meule de fraisage	0170 850 30	500
	35	20				0170 850 35	
	40	25				0170 850 40	
	45	30				0170 850 45	
	50	30				0170 850 50	
	55	32				0170 850 55	
	60	37			avec meule de fraisage	0170 850 60	250
	70	42				0170 850 70	
	80	42				0170 850 80	
	90	47				0170 850 90	
	100	52				0170 850 100	
	110	52				0170 850 110	
6,0	40	24	12,00	AW®30	avec meule de fraisage	0170 850 120	100
	40	24				0170 860 40	
	50	32				0170 860 50	
	60	37				0170 860 60	
	70	42				0170 860 70	
	80	50				0170 860 80	
	90	50				0170 860 90	
	100	60				0170 860 100	
110	70	0170 860 110					
120	70	0170 860 120					

Ø mm	L mm	b mm	d _k mm	Bit	SF	Art.n°	Emb.
6,0	130	70	12,00	AW®30	sans meule de fraisage	0170 860 130	100
	140	70				0170 860 140	
	150	70				0170 860 150	
	160	70				0170 860 160	
	180	70				0170 860 180	
	200	70				0170 860 200	
	220	70				0170 860 220	
	240	70				0170 860 240	
	260	70				0170 860 260	
	280	70				0170 860 280	
300	70	0170 860 300					
8,0	80	50	14,85	AW®40	avec meule de fraisage	0170 880 80	75
	100	60				0170 880 100	
	120	80				0170 880 120	
	140	80				0170 880 140	
	160	80				0170 880 160	
	180	80				0170 880 180	
	200	80				0170 880 200	
	220	100			0170 880 220		
	240	100			0170 880 240		
	260	100			0170 880 260		
	280	100			0170 880 280		
	300	100			0170 880 300		
	320	100			0170 880 320		
	340	100			0170 880 340		
360	100	0170 880 360					
380	100	0170 880 380					
400	100	0170 880 400					